

ФЬОРДИ ВПУ 4000 ЕС




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | ФЬОРДИ ВПУ 4000 ЕС |
|---|--------------------|
| Тип автоматики | Внешняя |
| Тип двигателя | ЕС |
| Макс. производительность, м³/час | 4360 |
| Мощность нагревателя, кВт | 18/24/36 |
| Масса, кг | 88 |
| Уровень шума, дБ (А)* | 50 |
| Количество скоростей вентилятора | 10 |
| Сечение присоединительного патрубка, мм | 700x400 |
| Питание, В/Гц | 380/50 |
| Размеры фильтров, мм класс фильтрации | 740x500x98 M5 |
| Макс. потребляемая мощность вентилятора, Вт | 820 |
| Питание электропривода заслонки, В/Гц | 230/50 |
| Макс. сила тока, А | 33,5/44,0/65 |

* Уровень звукового давления, производимый при работе вентиляционной установки с присоединенными воздуховодами, измерен в свободном пространстве на расстоянии 3 метра.

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

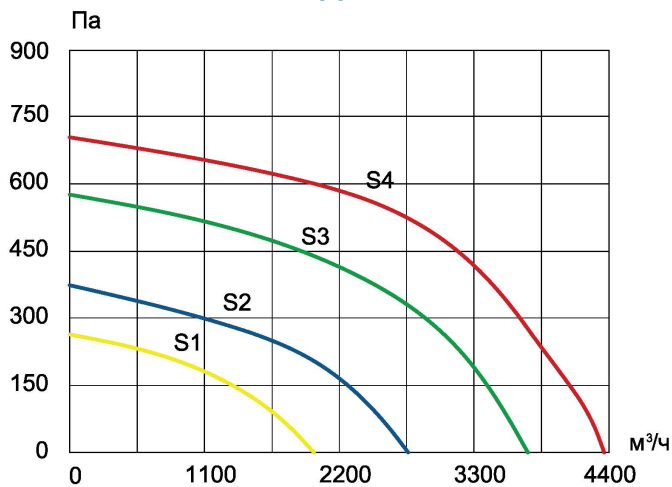

S1-четвертая скорость, S2-шестая скорость, S3-восьмая скорость, S4-десятая скорость

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- заслонка
- электропривод
- шумоглушитель
- дифференциальный датчик давления
- комнатный датчик температуры
- уличный датчик температуры
- датчик CO₂
- датчик влажности

ВАЖНО: ВПУ 4000 ЕС - только напольный монтаж

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

