

БЫТОВЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия EDM-200



Осевые вытяжные вентиляторы с производительностью до 180 м³/ч и подсоединительным диаметром 120 мм. Вентиляторы изготовлены из литого пластика, укомплектованы световыми индикаторами и однофазными электродвигателями (230 В - 50 Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Все вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP44⁽¹⁾ и могут работать при температуре воздуха до +40°C.

(1) Версия Н: IP40.

■ Модели

	S	T	H	C	CT	CR	CH
Световой индикатор		•	•	•	•	•	•
Не регулируемый таймер		•			•		
Регулируемый таймер						•	•
Обратный клапан				•	•	•	•
Регулируемый гигростат			•				•
Шнуровой выключатель			•				•

■ Технические характеристики

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Макс. расход воздуха (м ³ /ч)	Ур. звук. давл.* (дБ(А))	Вес (кг)	IP
EDM-200	2500	25	220-240	180	42	0,9	□ IP44

* На расстоянии 1,5 м.

■ Дополнительные принадлежности



GSA-125
Гибкий алюминиевый воздуховод



PER-125W
Инерционные жалюзи



CX-125/215
Хомут




GRA-100
Наружная алюминиевая решетка



CAR-100
CM-130
Обратные клапаны

■ Рабочие характеристики

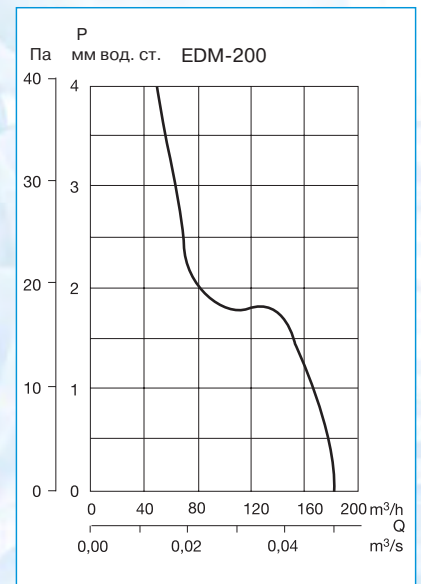

■ Размеры (мм)

