

# FUTURE-100




## Испания

### Общие сведения о модели:

Вентилятор предназначен для установки в ванных комнатах, санузлах, жилых, офисных и общественных помещениях. Вместе с вентилятором поставляются крепежные элементы и уплотнительная полоска. Вентилятор монтируется на стене, в отверстие вентиляционной шахты, в подвесной потолок. Влагозащищенный. Не требует дополнительного заземления (класс электробезопасности II). Прост в обслуживании: легкоъемная передняя панель позволяет при необходимости произвести чистку вентилятора с применением мягких моющих средств.

### График рабочих характеристик вентиляторов:

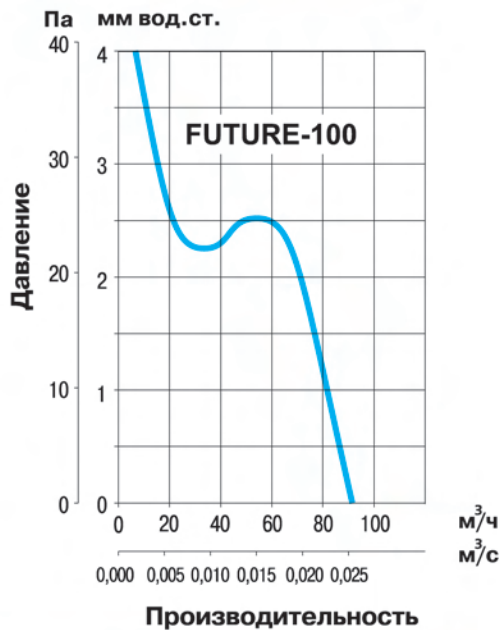

### Конструктивные особенности моделей:

Модель	Тип
FUTURE-100	Стандартный
FUTURE-100T	Со встроенным таймером задержки отключения (диапазон регулировки таймера от 2 до 20 минут)
FUTURE-100TH	Со встроенным датчиком контроля влажности и таймером задержки отключения (диапазон регулировки датчика от 60 до 90% относительной влажности воздуха в помещении. Время работы таймера от 2 до 20 минут)



### Технические характеристики:

Производительность, м³/ч:	95
Потребляемая мощность, Вт:	13
Напряжение, В:	230
Уровень шума, дБ (А):	40
Класс защиты:	IP 44

### Размеры (мм):

